



# Pflege-Öl

Lösemittelbasiertes, dekoratives Öl für Terrassen und Gartenmöbel aus Holz

## Maintenance-Oil

Solvent-based, decorative oil for wooden decking and garden furniture




teak ▪ teak  
Art.-No. 2653



bangkirai ▪ bangkirai  
Art.-No. 2655



lärche ▪ larch  
Art.-No. 2654

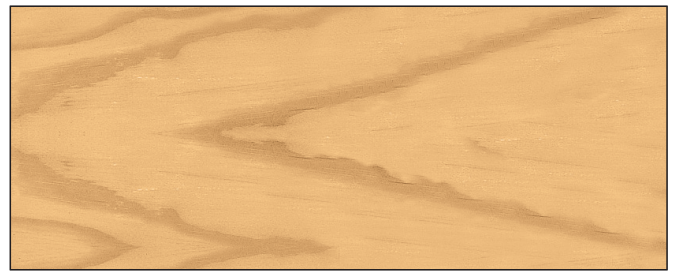

farblos ▪ clear  
Art.-No. 2652



douglasie ▪ douglas fir  
Art.-No. 2645



bangkirai intensiv ▪ bangkirai intense  
Art.-No. 2598



anthrazitgrau intensiv ▪ anthracite grey intense  
Art.-No. 2599

## DE Anwendungsbereich:

- Holz innen und außen
- Nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile
- (Garten-)Möbel und Holzterrassen
- z.B. Teak, Bangkirai, Massaranduba, Iroko, Eiche, Lärche und Douglasie
- Thermoholz
- Für WPC, Bambus, Resysta empfehlen wir WPC-Imprägnier-Öl

### Eigenschaften:

- Wasserabweisend
- Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
- Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
- Pigmentierte Varianten schützen vor Vergrauung
- Brillante Farbtöne
- Intensiv Farbtöne für eine einheitliche Farbgestaltung
- Einfache Verarbeitung
- Nachbehandlung ohne Anschleifen
- Matt

### Verbrauch:

- Je nach Saugfähigkeit des Holzes: 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang

Farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist, mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt. Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## GB Range of use:

- For use on interior and exterior wood
- Building elements with no or limited dimensional stability
- (Garden) furniture and wooden decking
- Wood types including teak, bangkirai, massaranduba, iroko, oak, larch & Douglas fir
- Thermally treated wood
- We recommend the use of WPC Impregnation Oil on WPC, bamboo and Resysta

### Properties:

- Repels water
- Weatherproof and moisture-regulating
- Prevents wood from drying out
- Pigmented versions prevent greying
- Brilliant colours
- Intense colours for a uniform colour finish
- Easy to apply
- Subsequent treatment without sanding
- Matt

### Application rate:

- 60 - 80 ml/m<sup>2</sup> per coat, depending on the absorption capacity of the wood

The clear variant does not protect against UV radiation (greying) and should therefore be used only on wood elements not directly exposed to weather (i.e. protected against direct sunlight, precipitation and wind). If a clear coating is desired on a directly exposed exterior surface, apply several coats and refresh at regular intervals.

Further information on working and product specifications are found in the latest Technical Data Sheet. For further information on the safety aspects of transporting, storing and handling the product and on disposal and environmental matters, please see the current Safety Data Sheet.